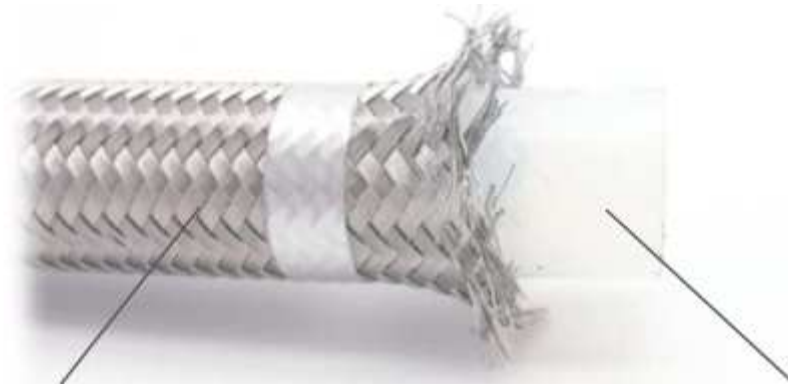


PTFE-Glattschlauch Typ – BT1

**Deckschicht:**

1-fach Köppellage aus Edelstahl 1.4301

Seele:

Virginale PTFE- Seele 1-1,5mm stark

BT2 – PTFE-Glattschlauch mit doppelter Klöppellage

	Nennweite NW/DN	Innen ø [mm]	Außen ø [mm]	Arbeitsdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]
BT1-04	04	4,8	8,2	275	1100	50	0,10
BT1-06	06	6,4	10,0	240	920	75	0,15
BT1-08	08	8,1	11,8	200	800	100	0,18
BT1-10	10	10,5	14,0	175	700	120	0,24
BT1-13	13	13,0	17,5	150	600	135	0,03
BT1-16	16	15,8	20,0	135	540	160	0,35
BT1-20	20	20,8	26,0	100	400	200	0,51
BT1-25	25	25,0	30,0	80	320	250	0,60

Arbeitstemperatur -70 bis +260°C

(Korrekturfaktoren: 24°C ⇔ 1,0 _ 100°C ⇔ 0,95 _ 150°C ⇔ 0,9 _ 200°C ⇔ 0,83)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.**MHK** GmbH – Technik, die verbindet

Weilimdorfer Str. 14 * 71254 Ditzingen * Telefon: +49 7156 438094 * E-Mail: info@mhk-gmbh.com * www.mhk-gmbh.com

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Michael Hollmann, Firmensitz: Ditzingen, Registergericht: Stuttgart, HRB 206630

Ust-IdNr. DE227263387, Volksbank Leonberg-Strohgäu eG, GENODESiLEO, DE94603903000107337002